




# 取扱説明書

*Hard Rack*

# ハードラック S ルーフキャリア

●NV350キャラバン

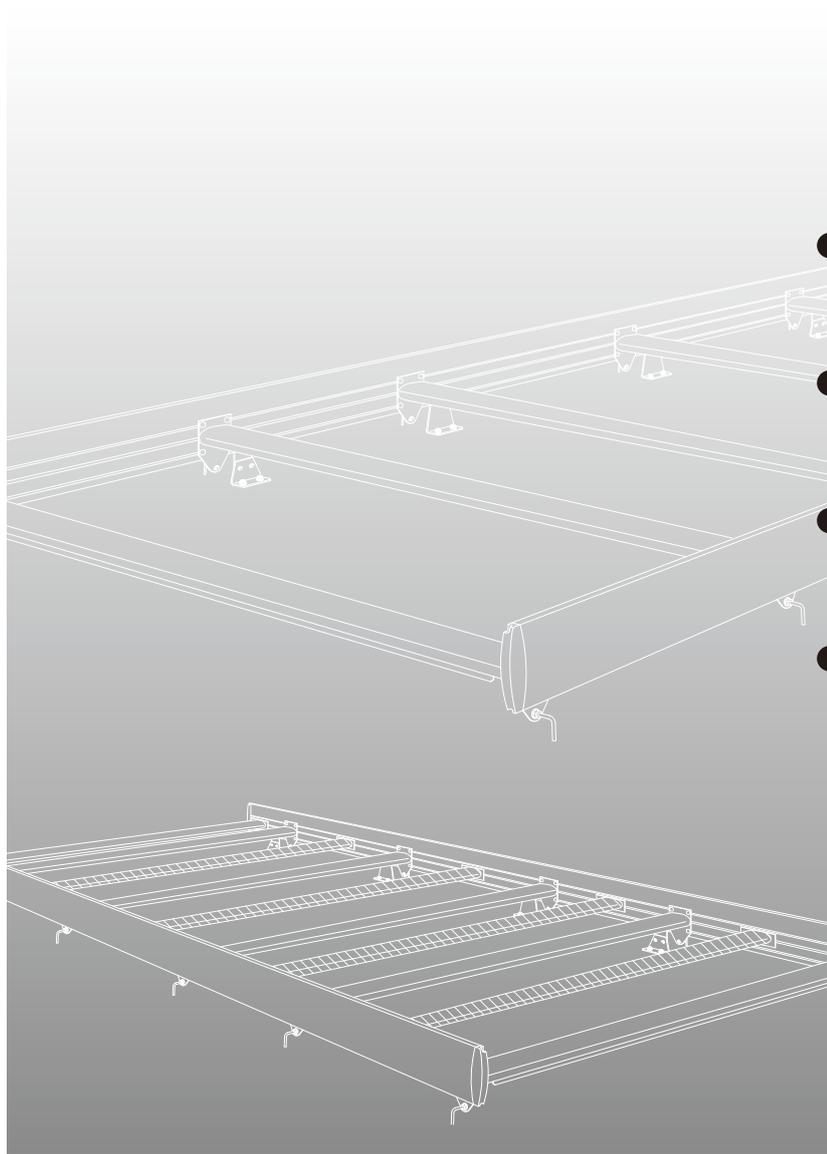

● 安全にお使いいただくために … 1

● 各部の名称 …………… 2

● 取付要領 …………… 3、4

● 適合車種と寸法 …………… 5

# 安全にお使いいただくために

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使い下さい。

表 示	意 味
 <b>警告</b>	警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
 <b>注意</b>	注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が破損するおそれがあります。  走行中に風切音・振動音を感じるがありますが、あくまで個人的な主観での感想・評価であり、個人差がありますのであらかじめご了承ください。

## **警告**

- 本書に記載されている適合車種以外への取付はしないで下さい。
- 改造・加工などをして取付しないで下さい。
- 定められた積載量を超える積載はしないで下さい。


## **注意**

- 各パーツは、所定の位置に取付けて下さい。
- 各ボルトには、ゆるみ止め処理を行っていますが、しっかりとボルトを止めて下さい。


# 各部の名称 NV350キャラバン

組立所要時間 約2時間

## ■補助ルーフフレーム無し

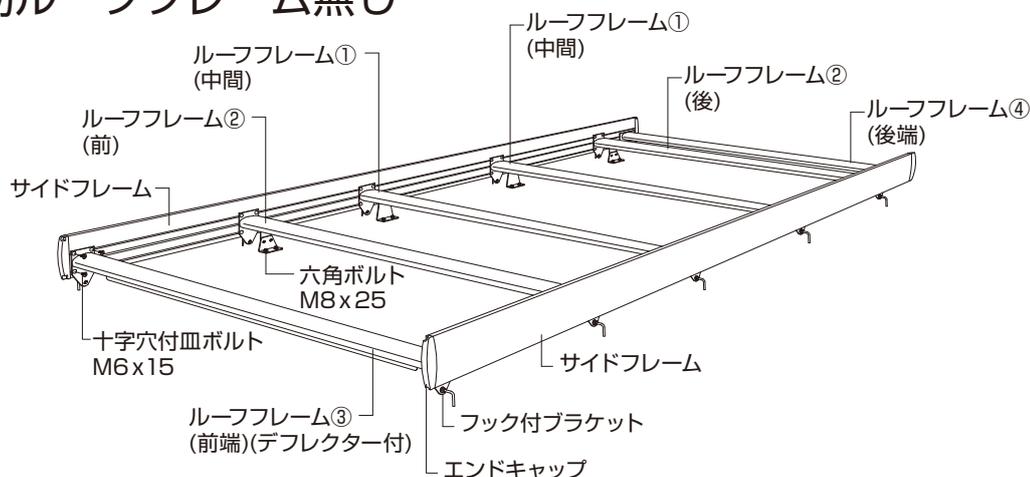

## ■補助ルーフフレーム有り

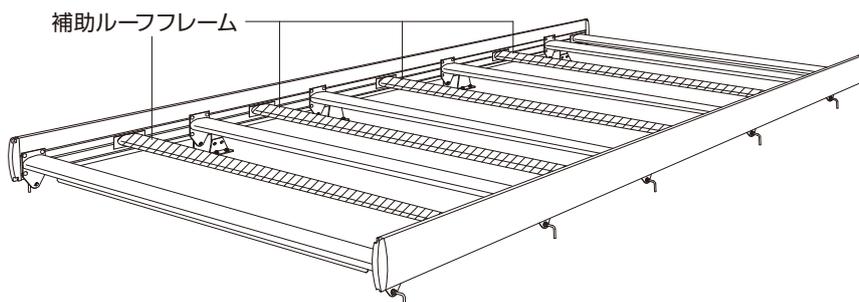



## ■部品一覧



NV350キャラバン用 梱包番号

品名	数量	梱包番号		備考
		シルバー	ブラック	
サイドフレーム	2本	C1	CB1	エンドキャップ 装着取付済
ルーフフレーム中間①	2本	C2	CB2	フック付き ブラケット装着取付済  部品袋 (ボルト) (取扱説明書在中)
ルーフフレーム前後②	2本			
ルーフフレーム前端③ (デフレクター付)	1本			
ルーフフレーム後端④	1本			
十字穴付皿ボルトM6×15	44本			
六角ボルトM8×25	16本			
補助ルーフフレーム	4本	S3	SB3	補助ルーフフレーム有りの 場合 部品袋 (ボルト) (取扱説明書在中)
ナットプレートS2	8個			
十字穴付皿ボルトM6×15	16本			

# 取付要領

NV350キャラバン

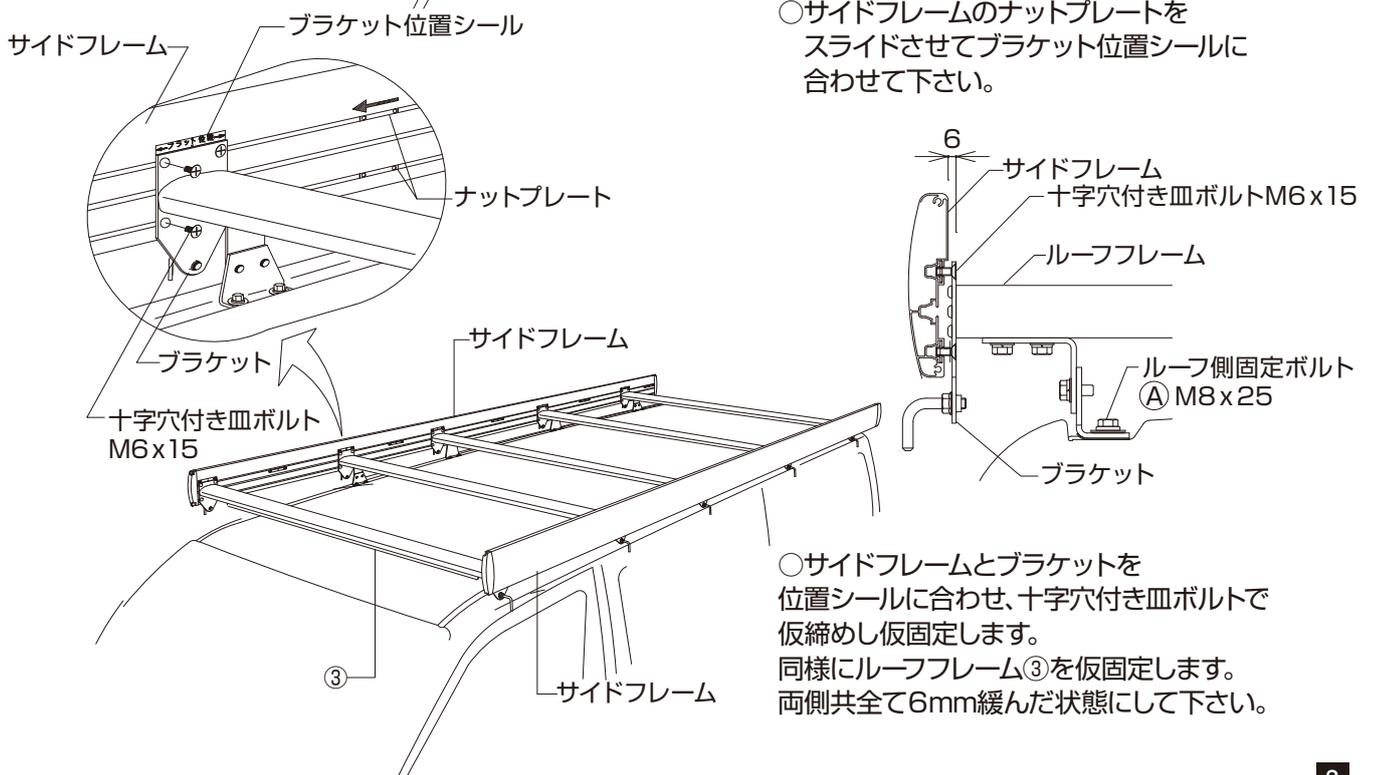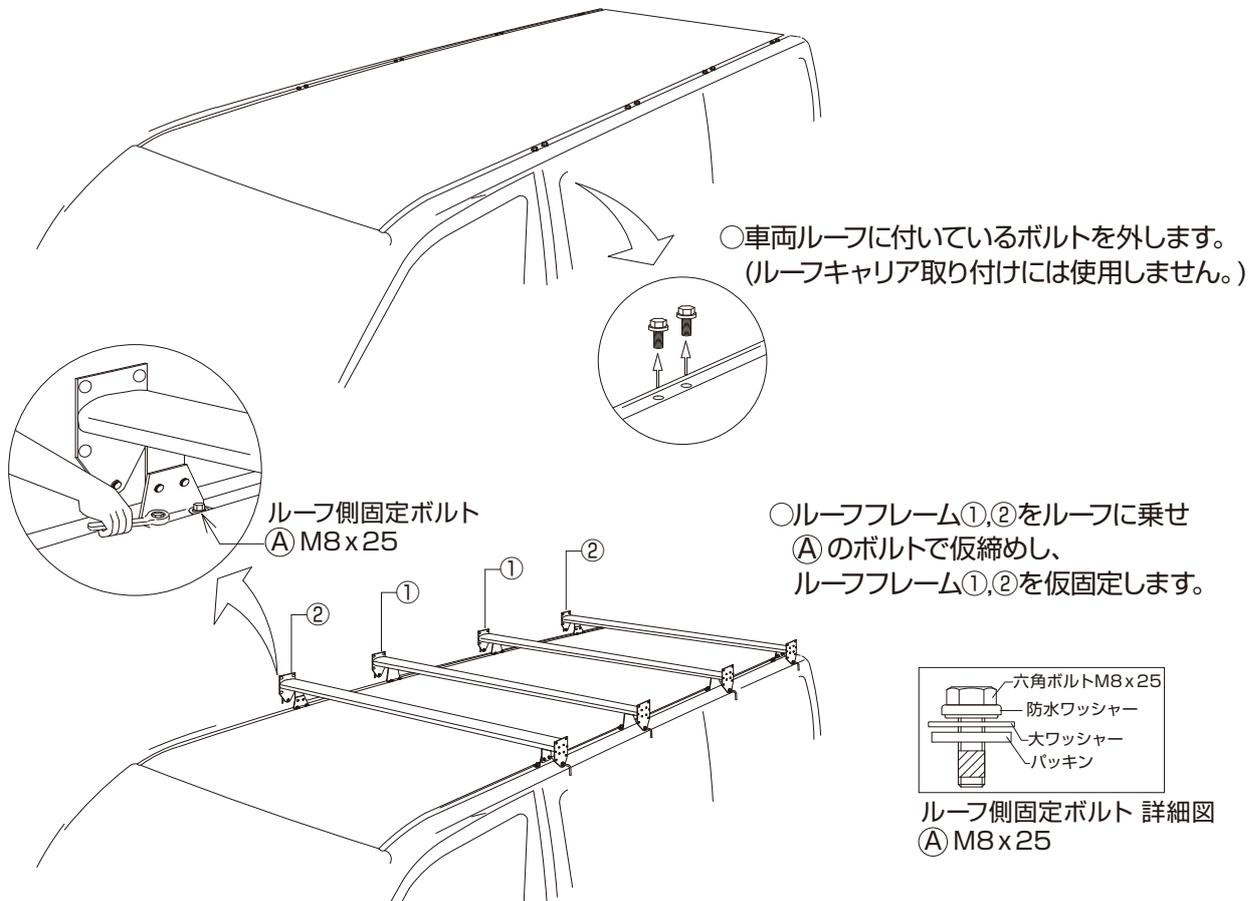

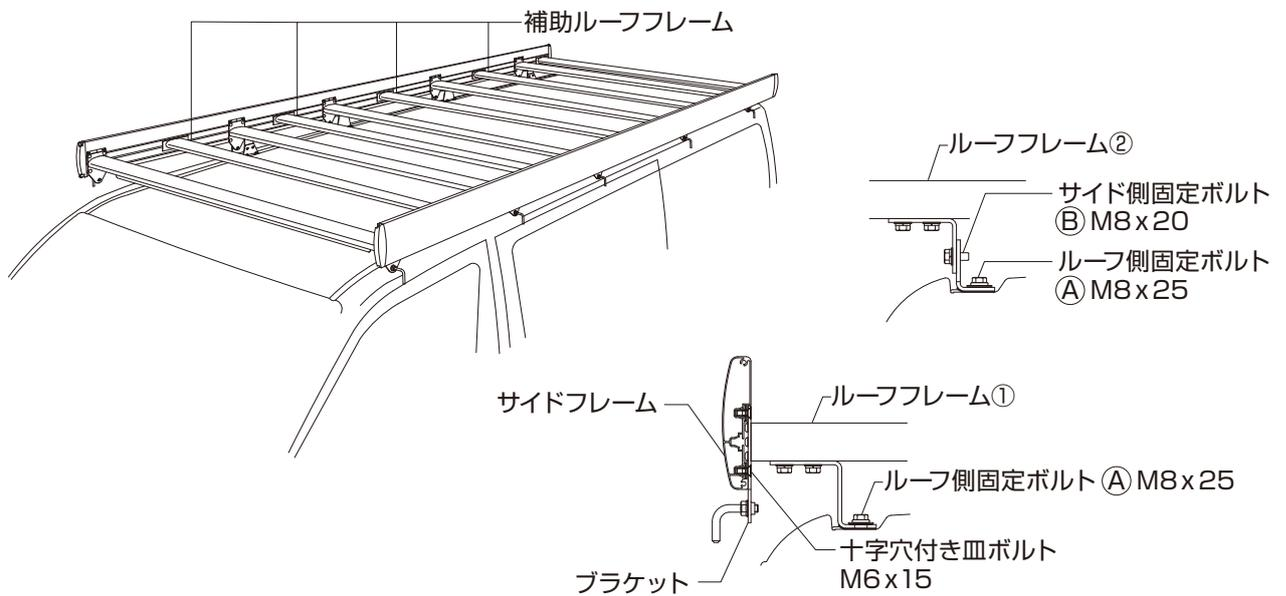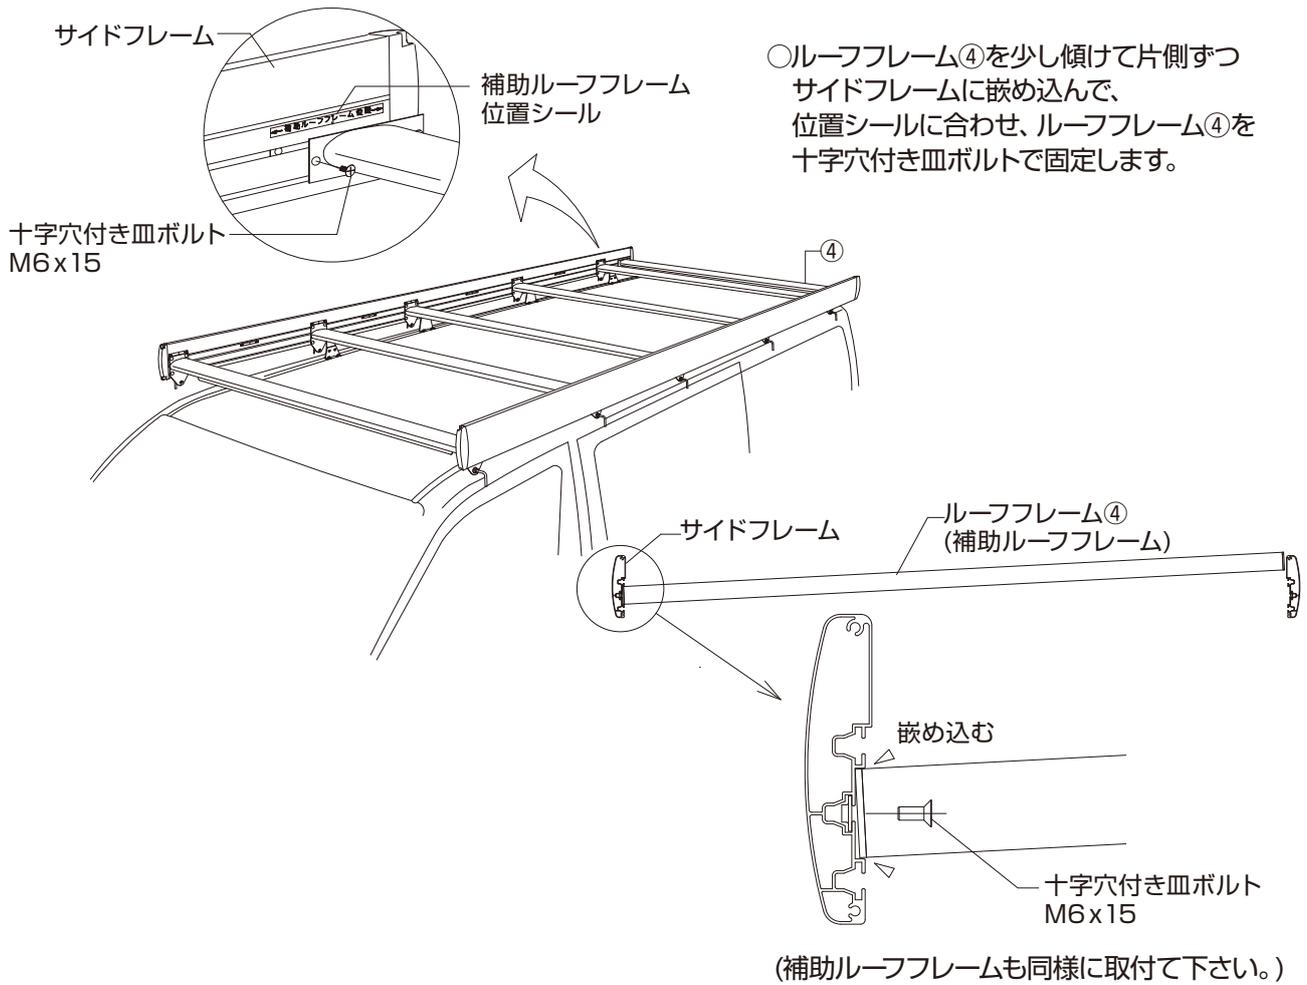

○サイドフレームとブラケットを固定する十字穴付き皿ボルトを全て緩みが無いよう締付けてください。  
参考締め付トルク M6皿ボルト 6N・m

○各固定ボルトM8を㉑→㉒の順に全て緩みが無いよう締付けて完成です。  
参考締め付トルク M8ボルト 14N・m


# 適合車種と寸法 / 製品仕様

## ■ ハードラックS

NV350キャラバン用

補助フレーム有重量: 43kg

補助フレーム無重量: 32kg

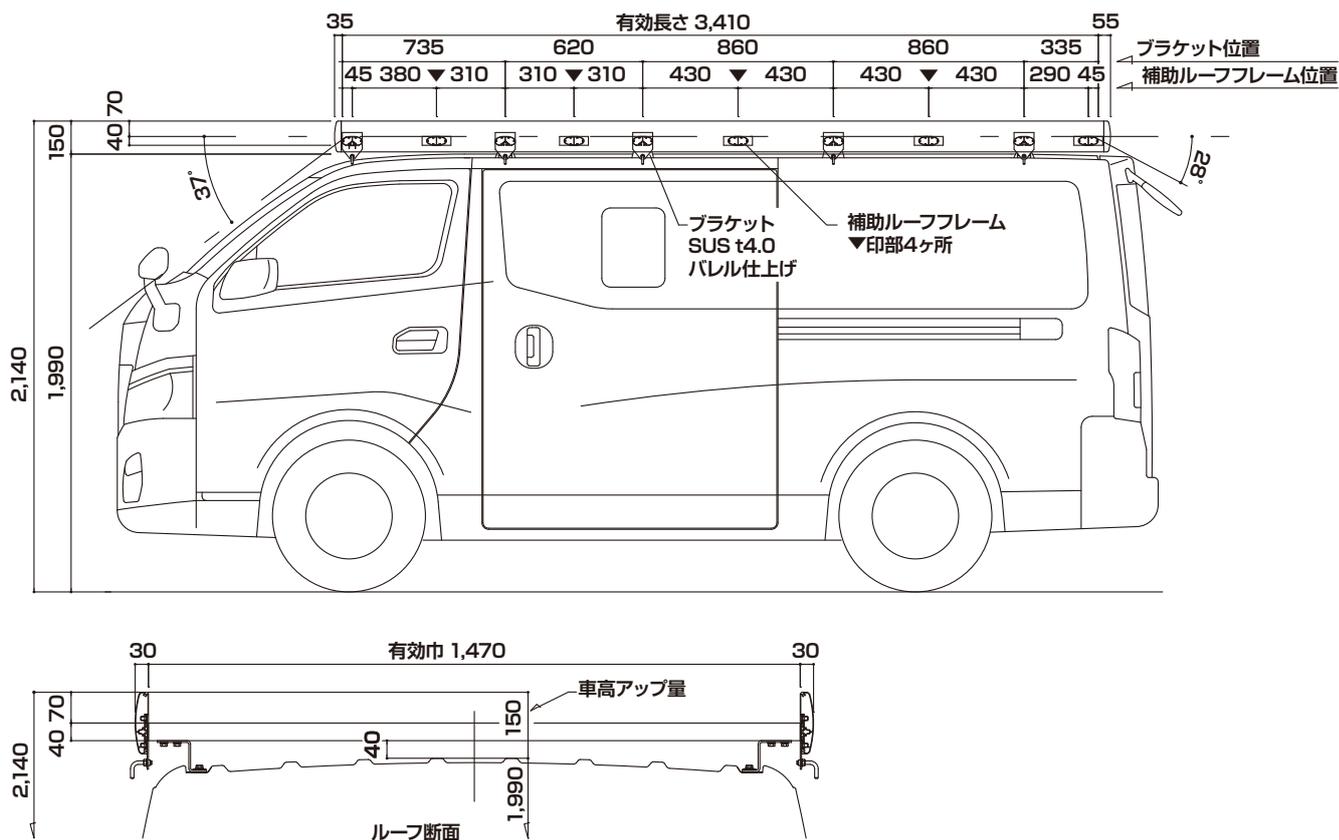

## 適合車種と寸法

車種	品番	長さ外寸 (mm)	有効長 (mm)	幅内寸 (mm)	車高アップ (mm)
NV350キャラバン	HRS-NV	3,500	3,410	1,470	150

## 製品仕様

ルーフキャリア 本体: アルミニウム合金 アルマイト仕上

取付金物及びボルト: ステンレスSUS 304